



Máy in phun liên tục 1620 Tốc độ cao

Trước đây, để dây chuyền sản xuất đạt được tốc độ nhanh đồng nghĩa với việc phải dung hòa với chất lượng in, sự chính xác và rõ ràng của bản tin. Với máy Video-jet 1620 UHS, bạn không bao giờ phải lựa chọn những điều đó lần nữa.

Sự kết hợp độc đáo giữa phần cứng, phần mềm và các công thức mực in cải tiến, Videojet 1620 UHS đáp ứng được những yêu cầu của dây chuyền sản xuất. Máy in này có tốc độ in nhanh hơn mà không làm ảnh hưởng tới nội dung mã code, chất lượng bản in, hoặc thậm chí cả thời gian hoạt động sản xuất.

Máy in Videojet 1620 UHS là một máy in lý tưởng với tốc độ cao, khả năng tiếp nhận số lượng đầu vào lớn, cả trong những ngành như đồ uống, các sản phẩm từ sữa, bình, can.



Tốc độ không ảnh hưởng tới chất lượng

- Hệ thống phun mực chính xác của Videojet cho phép sắp xếp 1 cách chính xác các ký tự, ngay cả ở tốc độ cao nhất với khoảng cách in xa
 - Công nghệ định cỡ đột phá điều chỉnh các thông số in tự động để đảm bảo chất lượng in cao
 - Công nghệ cao cấp cho phép bạn thêm nội dung in mà không ảnh hưởng đến tốc độ:
- + Tốc độ tối đa in 1 dòng: 1666ft/min (508m/min)
 - + Tốc độ tối đa in 2 dòng: 694ft/min (212m/min)
 - + Tốc độ tối đa in 3 dòng: 588ft/min (179m/min)

Không có thời gian chết

Máy in Videojet 1620UHS cung cấp thời gian hoạt động tối ưu thông qua:

- Công nghệ làm sạch đầu in ngăn mực bám ở đầu in có thể gây ra việc tắt máy
- Thời gian giữa 2 lần bảo trì dài hơn, tuổi thọ bộ core tới 14000 giờ
- Bơm trong hạn chế tối đa không khí bên ngoài và khả năng tạp chất thâm nhập dòng mực
- Tự động làm sạch đầu in để khởi động nhanh ngay cả khi máy bị tắt đột ngột

Không có chất thải, lãng phí mực và dung môi

- Mức tiêu thụ dung môi giảm còn 2,4ml/h
- Hệ thống kiểm soát thông minh hạn chế tối đa sự tràn mực và quản lý lượng mực và dung môi sử dụng

Videojet 1620 Tốc Độ Cao

Máy in phun liên tục

Tốc độ in

Có thể in từ 1 đến 4 dòng với tốc độ tối đa:

Tốc độ tối đa in 1 dòng: 1666ft/min (508m/min) Tốc độ tối đa in 2 dòng: 694ft/min (212m/min) Tốc độ tối đa in 3 dòng: 588ft/min (179m/min)

(In 1 dòng, 10 ký tự/inch)

Cỡ chữ

In 1 dòng: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 10x16, 16x24 In 2 dòng: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 7x9

In 3 dòng: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7 In 4 dòng: 4x5, 5x5

Mã vạch

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;

Code 39; Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

Ma trận dữ liệu

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 12x36, 16x36, 16x48, 16x26, 8x32

Chiều cao ký tự

Từ 0.039" đến 0.307" (1mm to 7.8 mm), tùy thuộc vào font chữ

Khoảng cách từ đầu in đến sản phẩm

Tiêu chuẩn: 0,394" (10mm)

Tầm khoảng cách: 0.197" đến 0.787" (5mm đến 20mm)

Bàn phím

Bàn phím màng với khả năng phản hồi xúc tác bao gồm 72 phím số, chữ cái và phím chức năng; các phím chức năng được bố trí theo kiểu bàn phím máy vi tính

Hiển thị

Màn hình LCD 5,7" có độ phân giải 320x240 WYSIWYG biên tập bản tin ngay trên màn hình In logo/đồ họa

Có thể tự tạo file trực tiếp trên máy in hoặc máy vi tính bằng phần mềm chuyên dụng của Videojet.

Bộ ký tự

Tiếng Trung, Nga/Bul-ga-ri, Thổ Nhĩ Kỳ/ , Hy Lạp, Ả Rập, Nhật / Kanji, Do Thái, Hàn Quốc, Đông Âu và châu Âu/Mỹ

Ngôn ngữ và giao diện

Tiếng Anh, Ả Rập, Bungari, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, tiếng Do Thái, Hungary, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, tiếng Trung giản thể, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Trung Quốc truyền thống, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam

Cổng giao tiếp

RS232, RS485 và ethernet (tiêu chuẩn) CLARISOFT/Clarinet® thông qua RS232 và ethernet Quản lý bản tin qua USB

Lưu trữ bản tin

Lưu được 250 bản tin phức tạp

Tiêu chuẩn bảo vệ

Tiêu chuẩn IP65, không yêu cầu khí nén ngoài, vỏ thép không gỉ

Đầu in

Đầu in được gia nhiệt

Khí dương (tiêu chuẩn)

Kích thước nozzle: 50 micron

Đường kính: 41,3mm (1,63")

Chiều dài: 269,8mm (10,62")

Dây nối đầu in

Có độ linh hoạt cao

Chiều dài 3m (tiêu chuẩn) - có lựa chọn ngoài dài 6m

Đường kính: 23mm (0,91")

Bán kính uốn: 101,6mm (4,0")

Tiêu thụ dung môi

Thấp khoảng 2,4ml/h

Dung tích mực in & Dung môi

Hộp mực in Cartridge thông minh dung tích 750ml

Hộp dung môi Cartridge thông minh dung tích 750ml

Hệ thống bulk mực 5 lít

Hệ thống bulk dung môi 5 lít

Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động

Nhiệt độ: 0 °C đến 45 °C

Độ ẩm: 0% đến 90% RH không ngưng tụ

Với từng loại mực, việc lắp đặt thực tế có thể yêu cầu thêm các hỗ trợ phần cứng đối với điều kiện môi trường

Yêu cầu điện thế

Điện thế hoạt động 100-120 / 200-240 VAC tần số 50/60 Hz Cao nhất 100W, trung bình 60W

Trọng lượng trung bình


Trọng lượng thô (không bao bì): 21kg (46,2lbs)

Lựa chọn ngoài

Bộ tạo khí khô cho môi trường có độ ẩm cao (yêu cầu khí nén nhà máy)

Mở rộng I/O cho lựa chọn bản tin từ xa và điều khiển tắt máy in

Đa dạng các phụ kiện khác

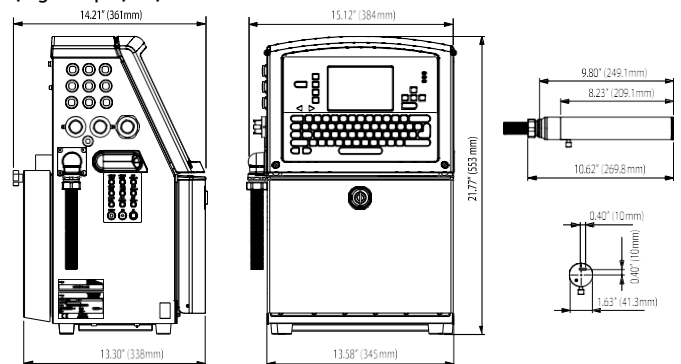

AN HONG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN HỒNG

Địa chỉ: Số 24 ngõ 22 phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Q. Cầu

Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 37556266 Fax: (04) 37556288

Website: www.anhong.com.vn

Email: info@anhong.com.vn

HOTLINE: 0933 66 59 79

©2013 Videojet Technologies Inc. — All rights reserved.

Videojet Technologies Inc.'s policy is one of continued product improvement. We reserve the right to alter design and/or specifications without notice. TrueType is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Part No. SL000563
1620 UHS Spec-0613
Printed in U.S.A.

