



Máy in phun liên tục

# Videojet 16 10 DH

**Dòng 1610 DH tối ưu thời gian hoạt động với các thiết đặt tự động và tính năng bảo trì gấp đôi công suất**

Máy in phun liên tục Videojet 1610DH được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi in 2 bản in khác nhau tại 2 vị trí khác nhau trên 1 sản phẩm hoặc cùng lúc 2 **dây chuyền. Cho phép hoạt động liên tục đến 12.000 giờ cho đến lần bảo trì/thay thế tiếp theo.**

1610 DH lý tưởng nhất cho ngành thực phẩm và giải khát, dược phẩm, thuốc lá và thị trường vật liệu xây dựng



## Thời gian vận hành tối ưu

- Thời gian hoạt động dài, lên đến 12.000 giờ trước khi phải tiến hành bảo trì
- Đầu in công nghệ Cleanflow giảm thiểu mực bị lắng lại nhờ đó gia tăng thời gian làm việc cho đầu in của thiết bị cũng như đảm bảo chất lượng bản in luôn được sắc nét

## Tính năng tích hợp

- Hai đầu in có thể hoạt động độc lập hoặc song song cho phép đáp ứng các yêu cầu đa dạng của các ngành công nghiệp khác nhau
- Cấp độ bảo vệ IP65 chống bụi và ẩm (không yêu cầu khí nén nhà máy)
- Cho phép in lên 5 dòng với độ phân giải cao, tốc độ lên đến 293mm (960fpm)

## Đảm bảo bản in chính xác

- Loại trừ chi phí cho những bản in lỗi bằng việc sử dụng giao diện người dùng CLARITY
- Thiết lập đơn giản và chính xác giúp người dùng chọn đúng bản in
- Lấy dữ liệu trực tiếp cũng là một đặc điểm giúp giảm thiểu sai sót

## Sử dụng đơn giản

- Hệ thống mực thông minh với công nghệ Smart Cartridge chip đảm bảo nguyên liệu luôn được nạp đúng, tránh dây bẩn và lãng phí
- Đầu in thiết đặt tự động, tự căn chỉnh các thông số mang đến hiệu suất làm việc tốt nhất

# Videojet® 1610 DH

## Máy in phun liên tục

### Tốc độ in

In từ 1 đến 5 dòng với tốc độ lên đến 293m/ phút (960ft/m) (10 kí tự/inch, in dòng đơn)

### Font chữ

In một dòng : 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

In hai dòng: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

In ba dòng: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9

In 4 dòng: 5x5, 4x7, 5x7

In 5 dòng: 5x5

### Mã vạch tuyến tính

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128A, B & C; UCC/EAN 128; Code 39; Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

### Mã vạch ma trận

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

### Chiều cao kí tự

Tùy chọn từ 0.079 (2mm) tới 0.04 (10mm) tùy thuộc vào loại font chọn

### Khoảng cách in

Tối ưu: 0.472" ( 12mm)

Phạm vi: 0.197" (5mm) tới 0.591" (15mm)

### Bàn phím

Phím mềm đàn hồi, bao gồm 72 phím bao gồm phím số, phím chữ, và một số phím chức năng được bố trí tương tự bàn phím máy tính.

### Hiển thị

Màn hình LCD 320x240 màu xanh với kích thước 5.7 inch.

Hiển thị chính xác những gì xuất hiện trên bản in.

### Logo và hình ảnh đồ họa

Cho phép tạo logo và đồ họa trực tiếp trên thiết bị hoặc từ máy tính với phần mềm Videojet Logo creator (Tùy chọn thêm)

### Kí tự in

Bộ ký tự Trung Quốc, Nga / Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ / Scandinavi, Hy Lạp, Ả Rập, Nhật Bản, Tiếng Do Thái, tiếng Hàn, tiếng Đông u và tiếng u / châu Mỹ

### Ngôn ngữ và giao diện

English, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simple Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish và tiếng Việt

### Giao thức

RS232, RS485 và ethernet

Clarisoft/Clarinet®: RS232 và ethernet

Quản lý bản tin : USB

### Lưu trữ bản in

Thiết bị in ; 250 bản

### Chế độ bảo vệ

IP65, không yêu cầu khí nhà máy, cabin bọc thép không rỉ

### Đầu in

Đầu in gia nhiệt

Khí dương đầu in (mặc định)

Đường kính 1.63"(41.3)

Chiều dài : 10.62(269.8mm)

### Dây nối đầu in

Siêu linh hoạt

Chiều dài : 9.84"(3m) hoặc 19.69'(6m)

Đường kính : 0.91"(23mm)

Bend radius: 4.0"(101.6mm)

### Dung tích bình nguyên liệu

Mực 750ml

Dung môi 750ml

### Điều kiện môi trường làm việc

0 độ C - 50 độ C (32 -122 độ F)

Độ ẩm 0% -90%

### Nguồn điện

100-120 / 200 -240 VAC, 50/60 Hz, 120W

### Trọng lượng

Chưa đóng gói: 22kg (48.6lbs)


### Các lựa chọn nâng cấp

Bộ sấy khô cho môi trường có độ ẩm cao (yêu cầu khí nén nhà máy)

Nozzle 60 hoặc 70 micron

Đầu in 90 độ

Các tùy chọn đa dạng khác

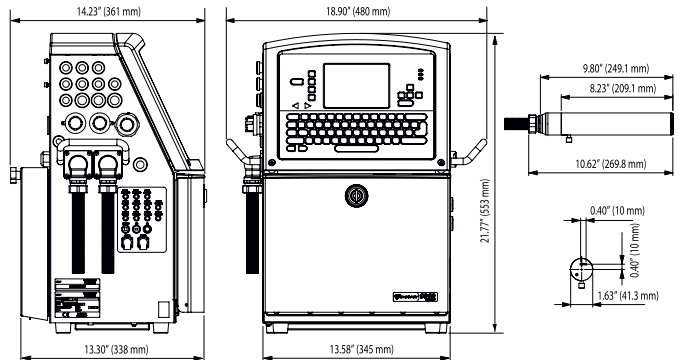

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



**ANHONG**  
Bring the world solutions to you

Công ty Cổ phần Ấn Hồng  
Địa chỉ: Số 24, ngõ 22, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội  
Hotline: 0933 66 59 79

Email: info@anhong.com.vn  
Tel: (84-24) 3755 62 66/3755 62 99  
Website: www.anhong.com.vn



©2015 Videojet Technologies Inc. — All rights reserved.

Videojet Technologies Inc.'s policy is one of continued product improvement. We reserve the right to alter design and/or specifications without notice.

Part No. SL000560  
ss-1650-0815  
Printed in U.S.A.