



Máy in phun liên tục

Videojet® 1630

Được thiết kế riêng cho các ứng dụng tốc độ cao, Model 1630 mang đến một giải pháp hiệu suất cao với chi phí hợp lý.

“ Các nhà quản lý luôn mong lập được kế hoạch cho các thay thế, bảo trì cũng như mong muốn kéo dài thời gian làm việc của thiết bị tối đa có thể. Hiểu điều này, Videojet 1630 đã sử dụng công nghệ Longcore giúp tăng thời gian làm việc lên tới 5 năm trước lần bảo trì tiếp theo, đồng thời giảm chi phí và tăng tốc độ làm việc cùng nhiều tính năng khác. ”



Thời gian hoạt động

- Công nghệ Longlife core bảo đảm 5 năm vận hành liên tục từ ngày lắp đặt.
- Công nghệ Cleanflow loại bỏ sự tích tụ mực - nguyên nhân khiến nhiều thiết bị in phun bị dừng hoạt động.
- Bơm trong giảm thiểu các tạp chất gây ô nhiễm xâm nhập vào dòng mực.
- Đầu in tự động làm sạch cho phép khởi động thiết bị nhanh chóng, kể cả khi tắt máy trong thời gian dài.

Tính năng tích hợp

- Dynamic Calibration™ cân chỉnh tự động các thông số giúp đảm bảo chất lượng bản in.
- In được từ 1-5 dòng phù hợp với các nhu cầu in đa dạng.
- Công nghệ Smart Cartridge™ giúp hệ thống luôn được vận hành tốt nhờ đảm bảo sử dụng đúng loại mực in và dung môi.

Bộ đảm bảo mã

- Nhiều cấp độ truy cập được bảo vệ bằng mật khẩu loại trừ các khả năng phạm lỗi vô ý.
- Bản in được soạn sẵn và giảm thiểu các trường người dùng phải nhập vào.
- Tích hợp với phần mềm CLARISOFT® và CLARISUITE cho phép điều khiển từ xa với nhiều tính năng nâng cao.

Sử dụng đơn giản

- Màn hình hiển thị WYSIWYG mô phỏng chính xác những gì xuất hiện trên bản in, cùng với các phím chức năng đơn giản để sử dụng.
- Lưu trữ lên đến 250 bản tin và dễ dàng lưu thêm bằng cách sử dụng USB.
- Nhiều cấp độ người dùng phân tách rõ chức năng của người vận hành và nhân viên bảo trì để tránh nhầm lẫn.

Videojet® 1630

Máy in phun date

Tốc độ in

In từ 1 đến 5 dòng với tốc độ lên đến 293m/ phút (960 ft/m) (10 ký tự/inch, in dòng đơn)

Font chữ

In một dòng: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

In hai dòng: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

In ba dòng: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9

In 4 dòng: 5x5, 4x7, 5x7

In 5 dòng: 5x5

Mã vạch tuyến tính

UPC A&E; EAN 8&13; Code 128 A,B&C; UCC/EAN 128; Code 39; Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

Mã vạch ma trận

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Chiều cao ký tự

Tùy chọn từ 0.079(2mm) tới 0.04 (10mm) tùy thuộc vào loại font chọn

Khoảng cách in

Tối ưu: 0.472" (12mm)

Phạm vi: 0.197" (5mm) tới 0.591" (15mm)

Bàn phím

Phím mềm đàn hồi, bao gồm 72 phím bao gồm phím số, phím chữ, và một số phím chức năng được bố trí tương tự bàn phím máy tính.

Hiển thị

Màn hình LCD 320x240 màu xanh với kích thước 5.7 inch.

Hiển thị chính xác những gì xuất hiện trên bản in.

Logo và hình ảnh đồ họa

Cho phép tạo logo và đồ họa trực tiếp trên thiết bị hoặc từ máy tính với phần mềm Videojet Logo creator (Tùy chọn thêm)

Ký tự in

Bộ ký tự Trung Quốc, Nga / Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ / Scandinavia, Hy Lạp, Ả Rập, Nhật Bản, Tiếng Do Thái, tiếng Hàn, tiếng Đông Âu và tiếng Âu / châu Mỹ

Ngôn ngữ

English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Portuguese, Polish, Turkish Willett Simple Interface (WSI)

Giao thức

RS232, RS485 và ethernet

Clarisoft/Clarinet®: RS232 và ethernet

Quản lý bản tin : USB

Lưu trữ bản in

Thiết bị in ; 250 bản

USB: không giới hạn

Chế độ bảo vệ

IP65, không yêu cầu khí nhà máy, cabin bọc thép không gỉ

Đầu in

Đầu in gia nhiệt

Khí dương đầu in (mặc định)

Đường kính 1.63"(41.3)

Chiều dài : 10.62(269.8mm)

Dây nối đầu in

Siêu linh hoạt

Chiều dài : 9.84"(3m) hoặc 19.69'(6m)

Đường kính : 0.91"(23mm)

Bend radius: 4.0"(101.6mm)

Tiêu hao dung môi

Thấp, ước tính 2.4ml/ giờ

Dung tích bình nguyên liệu

Mức 750ml

Dung môi 750ml

Điều kiện môi trường làm việc

10 độ C - 50 độ C (32 -122 độ F)

Độ ẩm 10% -90%

Nguồn điện

100-120 / 200 -240 VAC, 50/60 Hz, 120W

Trọng lượng


Chưa đóng gói: 21kg

Các lựa chọn khác

Bộ sấy khô cho môi trường có độ ẩm cao (yêu cầu khí nén nhà máy)

Nozzle 60 hoặc 70 micron

Các tùy chọn đa dạng khác

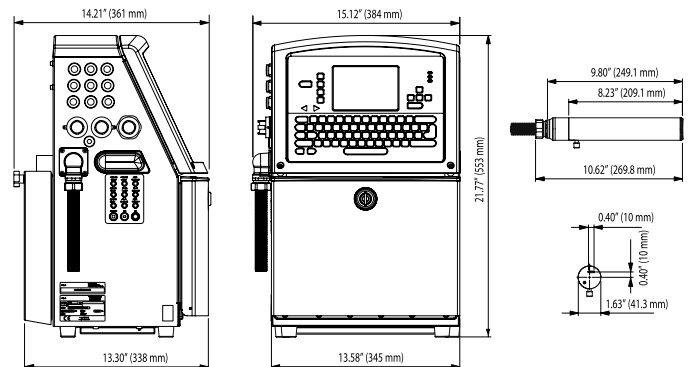

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



ANHONG
Bring the world solutions to you

Công ty Cổ phần Ấn Hồng

Địa chỉ: Số 24, ngõ 22, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0933 66 59 79

Email: info@anhong.com.vn

Tel: (84-24) 3755 62 66/3755 62 99

Website: www.anhong.com.vn



Videojet Technologies (S) Pte. Ltd

No. 11 Lorong 3 Toa Payoh Block B #03-20/21 Jackson Square Singapore 319579

Phone: (65) 6444 4218

Email: marketing.singapore@videojet.com

Website: www.videojet.sg